


Serie MUNICH NEW

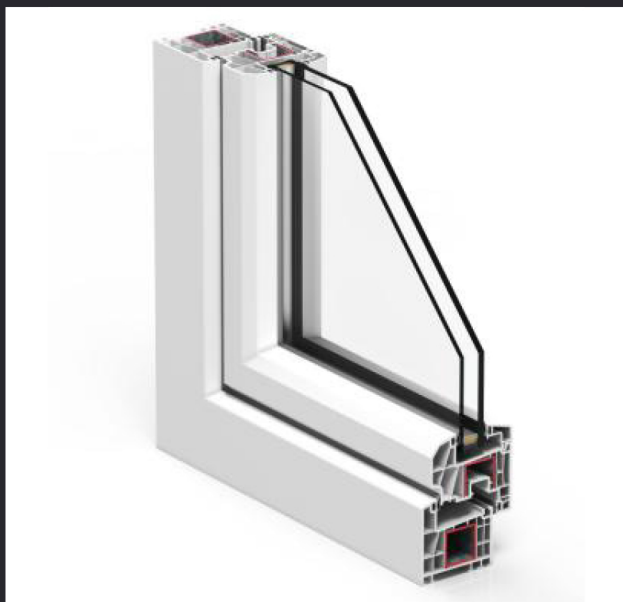

Especificaciones -

UH desde 0,9 (W/m².K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acrilamiento de: **40 mm.**



Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**
(hasta clase IV de protección contra ruido).

Acabados -


Acabados en Stock:

Color Blanco, Roble Dorado, Nogal, Bicolor Roble Dorado, Bronce, Bicolor Nogal, Bicolor Plata, Plata y Bicolor Blanco.

*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS

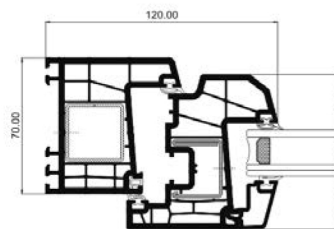

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela, plegable y abatible.

Apertura exterior: practicable.



Secciones

Marco – 70 mm,

Hoja – 80 mm

Peso máximo/hoja

Desde 100 kg hasta 130 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2950mm.**

Alto (H) = **2500mm.**

*ventana 2 hojas, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.