


Serie BERLIN

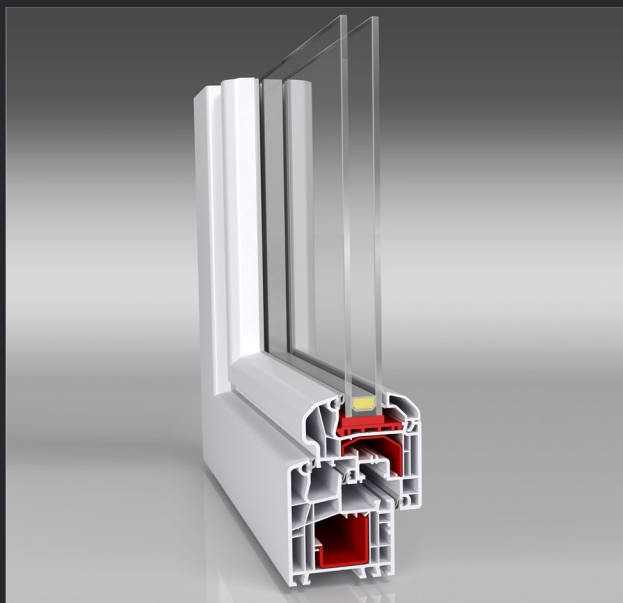

Especificaciones -

- Transmitancia : 1,1 W/m²K en perfil.
- Desagüe oculto.
- Cámara de herraje protegida para máxima protección contra robo
- Sistema de 5 cámaras como combinación estándar.
- Sistema de junta central con 3 juntas (Triple Junta).
- Con Herraje Seguridad.
- Posibilidad de recubrimiento exterior de aluminio.

Aislamiento Acústico -


Acrilamiento de: **24, 28, 32 y 40 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=47 dB**
(hasta clase V de protección contra ruido).

Acabados -


Acabados en Stock:

Color Blanco, Roble Dorado, Nogal, Bicolor Roble Dorado y Bicolor Nogal.

*Resto de acabados bajo pedido.




CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Oscilo-batiente, Oscilo-paralela.
Posibilidad de puerta de entrada.



Secciones

Marco – 70 mm,
Hoja Curva – 70 mm

Peso máximo/hoja

Desde 100 kg hasta 130 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2950mm.**

Alto (H) = **2500mm.**

*ventana 2 hojas, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.