


Serie MUNICH

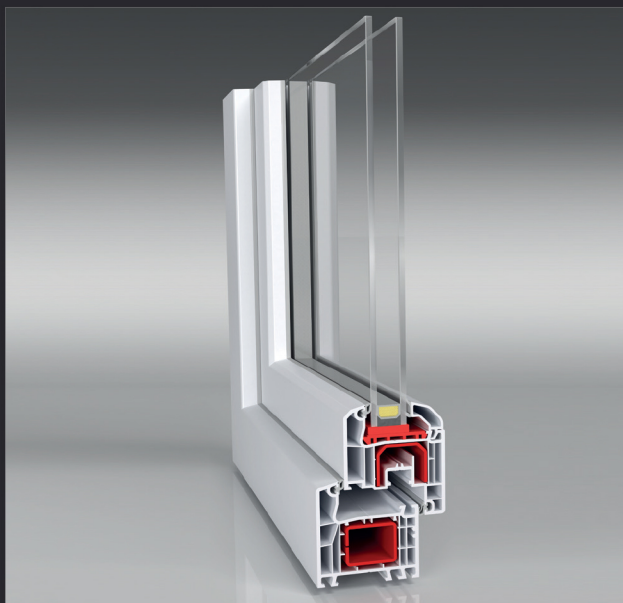

Especificaciones -

- Transmitancia : 1,3 W/m²K en perfil.
- Desagüe oculto.
- Sistema de 5 camaras como combinación estándar.
- Sistema de doble junta.
- Con Herraje Seguridad.

Aislamiento Acústico -


Acrilamiento de: **24, 28, 32 y 40 mm.**
 Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**
 (hasta clase IV de protección contra ruido).

Acabados -


Acabados en Stock:

Color Blanco, Roble Dorado y Nogal.

*Resto de acabados bajo pedido.




CROQUIS

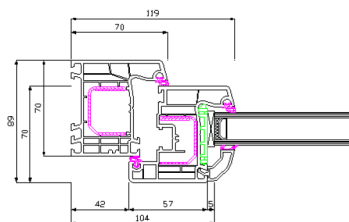

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Oscilo-batiente, Oscilo-paralela.
 Posibilidad de puerta de entrada.



Secciones

Marco – 70 mm,
Hoja Recta – 70 mm

Peso máximo/hoja

Desde 100 kg hasta 130 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2950mm.**

Alto (H) = **2500mm.**

*ventana 2 hojas, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.